

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>A-</b>  | Valvula mariposa DPX                                             |
| <b>B-</b>  | Valvula de asiento DCX3                                          |
| <b>BR-</b> | Valvula de asiento DCX3 REVERSE                                  |
| <b>C-</b>  | Valvula de asiento DCX4                                          |
| <b>CR-</b> | Valvula de asiento DCX4 REVERSE                                  |
| <b>E-</b>  | Valvula de asiento fondo de tanque DCX3 FC                       |
| <b>F-</b>  | Valvula de bola DBX                                              |
| <b>G-</b>  | Valvula mariposa entre bridas DPX EBC                            |
| <b>L-</b>  | Valvula de asiento de regulacion DCX3 REGUL                      |
| <b>M-</b>  | Valvula de asiento fraccional DCX4P                              |
| <b>N-</b>  | Valvula de asiento fraccional DCX3P                              |
| <b>O-</b>  | Torpedo                                                          |
| <b>P-</b>  | Valvula saca muestra PEX                                         |
| <b>Q-</b>  | Valvula mariposa doble estanqueidad DPX DE                       |
| <b>T-</b>  | Dispositivo de protección para los equipos                       |
| <b>U-</b>  | Valvula ante retorno CAR                                         |
| <b>W-</b>  | Valvula de asiento DCX3 NEOS                                     |
| <b>Y-</b>  | Valvula de doble asientos independientes VEOX                    |
| <b>YT-</b> | Valvula de doble asientos independientes VEOX FC fondo de tanque |
| <b>Y3-</b> | Valvula de doble asientos independientes VEOX 3 Cuerpos          |
| <b>Z-</b>  | Sistema de torpedo                                               |
| <b>R-</b>  | Uniones en salidas                                               |
| <b>S-</b>  | Cabezal de control y componentes de señal                        |

|           |
|-----------|
| Pagina 2  |
| Pagina 3  |
| Pagina 4  |
| Pagina 5  |
| Pagina 6  |
| Pagina 7  |
| Pagina 8  |
| Pagina 9  |
| Pagina 10 |
| Pagina 11 |
| Pagina 12 |
| Pagina 13 |
| Pagina 14 |
| Pagina 15 |
| Pagina 16 |
| Pagina 17 |
| Pagina 18 |
| Pagina 19 |
| Pagina 20 |
| Pagina 21 |
| Pagina 22 |
| Pagina 23 |
| Pagina 24 |

primera parte de la referencia = **Valvula**

segunda parte de la referencia = **uniones en salidas**

tercera parte de la referencia = **control y señal**

**IMPORTANTE** : Ciertas combinaciones a partir de elementos contenidos en las tablas arriba son tecnicamente inadecuadas. Solo, nuestro configurador es capaz de determinar todas las combinaciones posibles.

Ejemplo : AS104P11100-r55-SUW016

**AS104P11100**

**r55**

**SUW016**

Valvula mariposa Ø104 SMS DPAX automatica NF 316L junta EPDM

union clamp / clamp

Cabezal de control SORIO - IO-Link sobre M12 - 1 EV - Sensor lineal

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# A- Valvula de aislamiento - Valvula Mariposa DPX DEFINOX

Ejemplo : AS025S14101d

**A****S****025****S****14**

**101d**

Valvula mariposa - SMS Ø25 - DPAX generación 2 doble efecto - 316L - Junta DPX silicona

Acabado < 0,8µm - mango negro DEFINOX - manilla elevada

**A**

**S025**

**A**

**1**

**4**

**1**

**01**

**d**

Varias opciones posibles

| VALVULA              |
|----------------------|
| <b>A</b>             |
| Valvula mariposa DPX |

| DIAMETRO      |
|---------------|
| S025 SMS25    |
| S032 SMS32    |
| S038 SMS38    |
| S051 SMS51    |
| S063 SMS63    |
| S076 SMS76    |
| S104 SMS104   |
| D025 DIN25    |
| D032 DIN32    |
| D040 DIN40    |
| D050 DIN50    |
| D065 DIN65    |
| D080 DIN80    |
| D100 DIN100   |
| D125 DIN125   |
| D150 DIN150   |
| U025 US1"     |
| U038 US1 1/2" |
| U051 US2"     |
| U063 US2 1/2" |
| U076 US3"     |
| U019 US3 1/4" |
| U101 US4"     |
| U152 US6"     |

| DISPOSITIVO DE MANIOBRA                                  |
|----------------------------------------------------------|
| <b>0</b> Sin dispositivo                                 |
| <b>G</b> DPX manilla ajuste micrometrico                 |
| <b>I</b> DPX Multiposición palanca escalable con candalo |
| <b>M</b> DPAX actuada NC (Normalmente Cerrada)           |
| <b>N</b> DPAX actuada NA (Normalmente Abierta)           |
| <b>S</b> DPAX generación 2 doble efecto                  |

| CUERPO                 |
|------------------------|
| <b>1</b> 1.4404 (316L) |
| <b>2</b>               |
| <b>3</b> Hastelloy C22 |


| JUNTA                        |
|------------------------------|
| <b>0</b> Sin                 |
| <b>A</b> DPX3 EPDM           |
| <b>B</b> DPX3 FKM            |
| <b>C</b> DPX3 HNBR           |
| <b>4</b> DPX SILICONA        |
| <b>5</b> DPX SILICONA BLANCO |
| <b>6</b> DPX SILICONA GRIS   |
| <b>7</b> DPX FKM Ante-acido  |
| <b>8</b> DPX EPDM Industrial |
| <b>9</b> EPDM tratada        |

| ACABADO          |
|------------------|
| <b>1</b> < 0,8µm |

| MANGO                      |
|----------------------------|
| <b>00</b> Sin              |
| <b>01</b> Negro Definox    |
| <b>02</b> Rojo Definox     |
| <b>03</b> Azul Definox     |
| <b>04</b> Verde Definox    |
| <b>20</b> Blanco Definox   |
| <b>21</b> Amarillo Definox |

| OPCION                                        |
|-----------------------------------------------|
| <b>d</b> Manilla elevada                      |
| <b>e</b> Mariposa perforada                   |
| <b>f</b> Certificado ATEX                     |
| <b>g</b> Sin grasa                            |
| <b>h</b> Racor aire 6/8                       |
| <b>i</b> Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| <b>j</b> A entregar montado                   |
| <b>y</b> Racor rápido de latón niquelado      |

DISPOSITIVO DE MANIOBRA :



G



I



M, N, S



DPX M12\*



DPX MVQ\*

\*Opciones disponibles en la pagina "Cabezal de control"

Código plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DD4           |
| 2 a 4 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D12           |
| 12 semanas    |
| D16           |
| 16 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 4 semanas para una cantidad > 10  
D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido  
Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## B- Valvula de aislamiento - Valvula de simple asiento DCX3 DEFINOX

Ejemplo : **BD065A22100**

**BD065A22**

**100**

Valvula de simple asiento DCX3 - DIN Ø65 - actuador neumatico NF - cuerpo en T - junta PFA FKM

acabado < 0,8µm

**B**

**D065**

**A**

**2**

**2**

**1**

**00**

VALVULA

**B**  
-  
Valvula de simple asiento DCX3

DIAMETRO

|      |         |
|------|---------|
| S025 | SMS25   |
| S038 | SMS38   |
| S051 | SMS51   |
| S063 | SMS63   |
| S076 | SMS76   |
| S104 | SMS104  |
| D025 | DIN25   |
| D032 | DIN32   |
| D040 | DIN40   |
| D050 | DIN50   |
| D065 | DIN65   |
| D080 | DIN80   |
| D100 | DIN100  |
| D125 | DIN125  |
| D150 | DIN150  |
| U025 | US1"    |
| U038 | US1"1/2 |
| U051 | US2"    |
| U063 | US2"1/2 |
| U076 | US3"    |
| U101 | US4"    |
| U152 | US6"    |

ACTUADOR

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Actuador neumatico NC               |
| <b>B</b> | Actuador neumatico NA               |
| <b>C</b> | Actuador neumatico Doble Efecto     |
| <b>D</b> | Actuador neumatico Carrera larga NC |
| <b>E</b> | Actuador neumatico Carrera larga NA |
| <b>G</b> | Actuador neumatico vapor NC         |
| <b>H</b> | Actuador neumatico vapor NA         |
| <b>K</b> | Actuador de alivio ajustable        |

CUERPO

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>0</b> | Sin                              |
| <b>1</b> | Cuerpo en L                      |
| <b>2</b> | Cuerpo en T                      |
| <b>3</b> | Cuerpo en X                      |
| <b>4</b> | Cuerpo en L Tangencial derecha   |
| <b>5</b> | Cuerpo en L tangencial izquierda |
| <b>6</b> | Cuerpo en T tangencial           |
| <b>7</b> | Cuerpo en 1/2 X                  |

JUNTA

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| <b>1</b> | PFA EPDM                  |
| <b>2</b> | PFA FKM                   |
| <b>3</b> | PFA HNBR                  |
| <b>7</b> | Diafragma / PFA           |
| <b>C</b> | Diafragma EPDM monobloque |
| <b>D</b> | Diafragma FKM monobloque  |
| <b>G</b> | Diafragma HNBR monobloque |
| <b>H</b> | EPDM monobloque           |
| <b>J</b> | FKM monobloque            |
| <b>K</b> | HNBR monobloque           |

ACABADO

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| <b>1</b> | < 0,8µm                      |
| <b>2</b> | < 0,8µm + Pulido inter US 3A |

CALIBRACION

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>0</b>  |         |
| <b>10</b> | 1 bar   |
| <b>15</b> | 1,5 bar |
| <b>20</b> | 2 bar   |
| <b>25</b> | 2,5 bar |
| <b>30</b> | 3 bar   |
| <b>35</b> | 3,5 bar |
| <b>40</b> | 4 bar   |
| <b>45</b> | 4,5 bar |
| <b>50</b> | 5 bar   |
| <b>55</b> | 5,5 bar |
| <b>60</b> | 6 bar   |
| <b>65</b> | 6,5 bar |
| <b>70</b> | 7 bar   |
| <b>75</b> | 7,5 bar |
| <b>80</b> | 8 bar   |
| <b>85</b> | 8,5 bar |
| <b>90</b> | 9 bar   |
| <b>95</b> | 9,5 bar |
| <b>96</b> | 10 bar  |

OPCION

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>a</b> | Sin asiento                          |
| <b>f</b> | Certificado ATEX                     |
| <b>h</b> | Racor Aire 6/8                       |
| <b>i</b> | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| <b>s</b> | Sin base sin lleva                   |
| <b>y</b> | Racor rápido de latón niquelado      |


CUERPO :



1



2




3




7


ACTUADOR :




A o D  
Estandar o carrera larga



B o E




C




G

Vapor



H



K

Alivio ajustable

Codigo plazo de entrega

|     |               |
|-----|---------------|
| DO8 | 2 a 8 semanas |
| D8  | 8 semanas     |
| D12 | 12 semanas    |
| D16 | 16 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas



ATEX II 2GD  
f

## BR- Valvula de aislamiento - Valvula de simple asiento DCX3 REVERSE

Ejemplo : BRD065A25

**BRD065A25**

Valvula de simple asiento DCX3 REVERSE - DIN Ø65 - actuador neumatico NC - cuerpo en T/L - junta FKM

**BR**

**D065**

**A**

**2**

**5**

**1**

**00**

**100**

Acabado < 0,8µm

### VALVULA

### DIAMETRO

### ACTUADOR

### CUERPO 316L

### JUNTA

### ACABADO

### CALIBRACION

### OPCION

**BR**

Valvula de simple  
asiento DCX3  
REVERSE

|      |          |
|------|----------|
| S025 | SMS25    |
| S038 | SMS38    |
| S051 | SMS51    |
| S063 | SMS63    |
| S076 | SMS76    |
| S104 | SMS104   |
| D025 | DIN25    |
| D032 | DIN32    |
| D040 | DIN40    |
| D050 | DIN50    |
| D065 | DIN65    |
| D080 | DIN80    |
| D100 | DIN100   |
| D125 | DIN125   |
| D150 | DIN150   |
| U025 | US1"     |
| U038 | US1" 1/2 |
| U051 | US2"     |
| U063 | US2" 1/2 |
| U076 | US3"     |
| U101 | US4"     |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <b>A</b> | Actuador neumatico NC           |
| <b>B</b> | Actuador neumatico NA           |
| <b>C</b> | Actuador neumatico Doble Efecto |



|          |               |
|----------|---------------|
| <b>0</b> | Sin           |
| <b>1</b> | Cuerpo en L/L |
| <b>2</b> | Cuerpo en T/L |
| <b>3</b> | Cuerpo en L/T |
| <b>4</b> | Cuerpo en T/T |

|          |      |
|----------|------|
| <b>4</b> | EPDM |
| <b>5</b> | FKM  |
| <b>6</b> | HNBR |


|          |                              |
|----------|------------------------------|
| <b>1</b> | < 0,8µm                      |
| <b>2</b> | < 0,8µm + Pulido inter US 3A |

**00**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>a</b> | Sin asiento                          |
| <b>f</b> | Certificado ATEX                     |
| <b>h</b> | Racor Aire 6/8                       |
| <b>i</b> | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| <b>y</b> | Racor rápido de latón niquelado      |

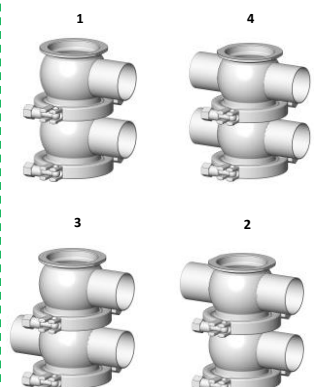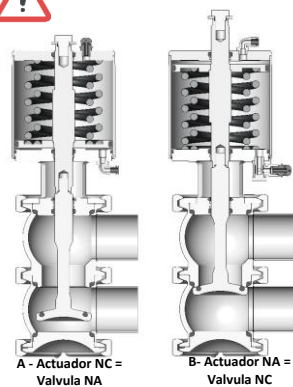

Con racores, las vías no pueden ser paralelas, se tocarían (abrazaderas, bridas, tuercas); las vías tienen que montarse opuestas una de la otra on en tipo Cruz o hacer objeto de una solicitud especifica con vías paralelas racores.

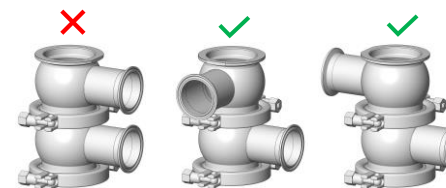

ATEX II 2GD  
f

### Código plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D12           |
| 12 semanas    |
| D16           |
| 16 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a título indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

### C- Valvula de derivación - Valvula de simple asiento DCX4 DEFINOX

Ejemplo : CU101A22200

**CU101A22**

**200**

Valvula de simple asiento DCX4 - US Ø4" - actuador neumatico NC - cuerpo en T/L - junta PFA FKM

acabado < 0,8µm + Polido inter US 3A

**C**

**U101**

**A**

**2**

**2**

**2**

**00**

#### VALVULA

**C**  
-  
Valvula de simple asiento DCX4

#### DIAMETRO

|      |         |
|------|---------|
| S025 | SMS25   |
| S038 | SMS38   |
| S051 | SMS51   |
| S063 | SMS63   |
| S076 | SMS76   |
| S104 | SMS104  |
| D025 | DIN25   |
| D032 | DIN32   |
| D040 | DIN40   |
| D050 | DIN50   |
| D065 | DIN65   |
| D080 | DIN80   |
| D100 | DIN100  |
| D125 | DIN125  |
| D150 | DIN150  |
| U025 | US1"    |
| U038 | US1"1/2 |
| U051 | US2"    |
| U063 | US2"1/2 |
| U076 | US3"    |
| U101 | US4"    |

#### ACTUADOR

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A | Actuador neumatico NC               |
| B | Actuador neumatico NA               |
| C | Actuador neumatico Doble efecto     |
| D | Actuador neumatico Carrera Larga NC |
| E | Actuador neumatico Carrera Larga NA |
| G | Actuador neumatico vapor NC         |
| H | Actuador neumatico vapor NA         |

#### CUERPO

|   |               |
|---|---------------|
| 0 | Sin           |
| 1 | Cuerpo en L\L |
| 2 | Cuerpo en T\L |
| 3 | Cuerpo en L\T |
| 4 | Cuerpo en T\T |

#### JUNTA

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | PFA/EPDM                  |
| 2 | PFA/FKM                   |
| 3 | PFA HNBR                  |
| 7 | Diafragma / PFA / EPDM    |
| 8 | Diafragma / PFA / FKM     |
| C | Diafragma EPDM monobloque |
| D | Diafragma FKM monobloque  |
| G | Diafragma HNBR monobloque |
| H | EPDM monobloque           |
| J | FKM monobloque            |
| K | HNBR monobloque           |

#### ACABADO

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | < 0,8µm                      |
| 2 | < 0,8µm + Polido inter US 3A |


#### ADICIONAL

00


#### OPCION

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| f | Certificado ATEX                     |
| h | Racor Aire 6/8                       |
| i | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| y | Racor rápido de latón niquelado      |

#### ACTUADOR :

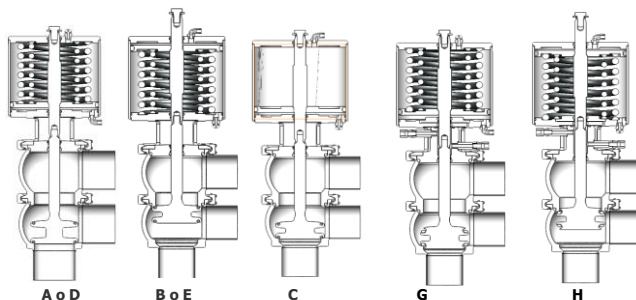

#### CUERPO :

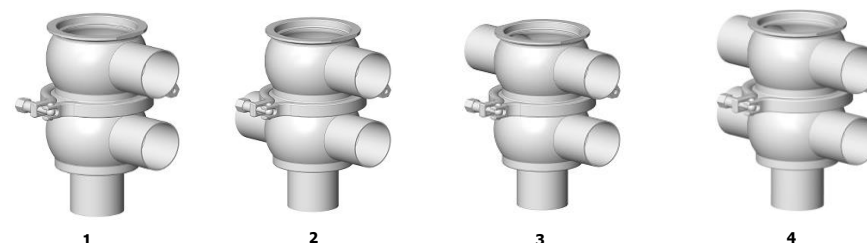

**ATEX II 2GD**  
f

#### Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D12           |
| 12 semanas    |
| D16           |
| 16 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricación bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricación mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# CR- Valvula de derivación - Valvula de simple asiento DCX4 REVERSE

Ejemplo : CR065A25

CRD065A25

100

Valvula de simple asiento DCX4 REVERSE - DIN Ø65 - actuador neumatico NC - cuerpo en L/L/T - junta FKM

CR

D065

A

2

5

1

00

### VALVULA

CR

Valvula de simple asiento  
DCX4 REVERSE

| DIAMETRO |          |
|----------|----------|
| S025     | SMS25    |
| S038     | SMS38    |
| S051     | SMS51    |
| S063     | SMS63    |
| S076     | SMS76    |
| S104     | SMS104   |
| D025     | DIN25    |
| D032     | DIN32    |
| D040     | DIN40    |
| D050     | DIN50    |
| D065     | DIN65    |
| D080     | DIN80    |
| D100     | DIN100   |
| D125     | DIN125   |
| D150     | DIN150   |
| U025     | US1"     |
| U038     | US1 1/2" |
| U051     | US2"     |
| U063     | US2 1/2" |
| U076     | US3"     |
| U101     | US4"     |

### ACTUADOR

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| A | Actuador neumatico NC           |
| B | Actuador neumatico NA           |
| C | Actuador neumatico Doble efecto |

### CUERPO 316L

|   |                  |
|---|------------------|
| 0 | Sans             |
| 1 | Cuerpo en L/L/L  |
| 2 | Cuerpo en L/L/T  |
| 3 | Cuerpo en L/T/L  |
| 4 | Cuerpo en L/T/T  |
| 5 | Cuerpo en T/L/L  |
| 6 | Cuerpo en T/L/T  |
| 7 | Cuerpo en T/T/L  |
| 8 | Cuerpos en T/T/T |

### JUNTA

|   |      |
|---|------|
| 4 | EPDM |
| 5 | FKM  |
| 6 | HNBR |

### ACABADO

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | < 0,8µm                      |
| 2 | < 0,8µm + Pulido inter US 3A |

### ADICIONAL

|    |  |
|----|--|
| 00 |  |
|----|--|

### OPCION

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| f | Certificado ATEX                     |
| h | Racor Aire 6/8                       |
| i | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| y | Racor rápido de latón niquelado      |

ATEX II 2GD  
f

### Código plazo de entrega

|     |               |
|-----|---------------|
| DO8 | 2 a 8 semanas |
| D8  | 8 semanas     |
| D12 | 12 semanas    |
| D16 | 16 semanas    |


DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas


Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas


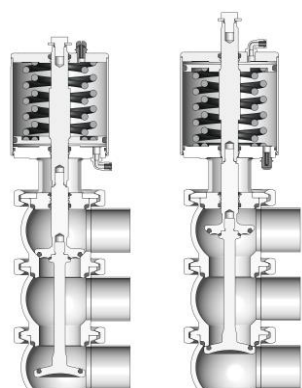


A- Actuador NC =  
Circulacion vias bajas

B- Actuador NA =  
Circulacion vias altas

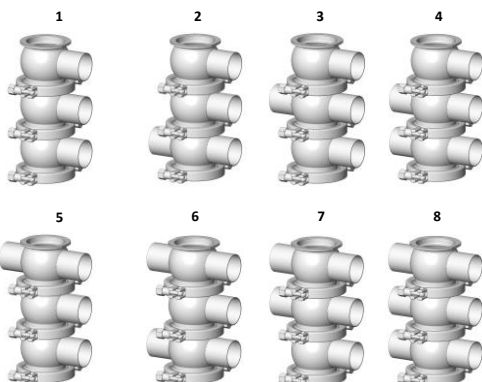

Con racores, 2 vias consecutivas no pueden ser paralelas, se tocarian (abrazaderas, bridas, tuercas); las vias tienen que montarse opuestas una de la otra en tipo Cruz o hacer objeto de una solicitud especifica con vias paralelas racores.



## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# E- Valvula fondo de tanque - Valvula de simple asiento DCX3 fondo de tanque DEFINOX

Ejemplo : ES063A31102

**ES063A31**

**102**

Valvula de simple asiento DCX3 fondo de tanque - SMS Ø63 - actuador neumatico NC - cuerpo en L bajando - junta PFA EPDM

acabado < 0,8µm - sin brida

**E**

**S063**

**A**

**3**

**1**

**1**

**02**

| VALVULA                                        |
|------------------------------------------------|
| <b>E</b>                                       |
| Valvula de simple asiento DCX3 fondo de tanque |

| DIAMETRO     |
|--------------|
| S025 SMS25   |
| S038 SMS38   |
| S051 SMS51   |
| S063 SMS63   |
| S076 SMS76   |
| S104 SMS104  |
| D025 DIN25   |
| D032 DIN32   |
| D040 DIN40   |
| D050 DIN50   |
| D065 DIN65   |
| D080 DIN80   |
| D100 DIN100  |
| D125 DIN125  |
| D150 DIN150  |
| U025 US1"    |
| U038 US1"1/2 |
| U051 US2"    |
| U063 US2"1/2 |
| U076 US3"    |
| U101 US4"    |

| ACTUADOR                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Actuador neumatico FC simple asiento bajando               |
| <b>B</b> Actuador neumatico FC simple asiento subiendo              |
| <b>C</b> Actuador neumatico Doble efecto                            |
| <b>D</b> Actuador neumatico FC simple asiento bajando carrera larga |

| CUERPO                 |
|------------------------|
| <b>0</b> Sin           |
| <b>1</b> Subiendo en L |
| <b>2</b> Subiendo en T |
| <b>3</b> Bajando en L  |
| <b>4</b> Bajando en T  |


| JUNTA             |
|-------------------|
| <b>1</b> PFA/EPDM |
| <b>2</b> PFA/FKM  |
| <b>4</b> EPDM     |
| <b>5</b> FKM      |

| ACABADO                               |
|---------------------------------------|
| <b>1</b> < 0,8µm                      |
| <b>2</b> < 0,8µm + Pulido inter US 3A |


| BRIDA               |
|---------------------|
| <b>01</b> Con brida |
| <b>02</b> Sin brida |

| OPCION                                        |
|-----------------------------------------------|
| <b>f</b> Certificado ATEX                     |
| <b>h</b> Racor Aire 6/8                       |
| <b>i</b> Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| <b>y</b> Racor rápido de latón niquelado      |

ACTUADOR :

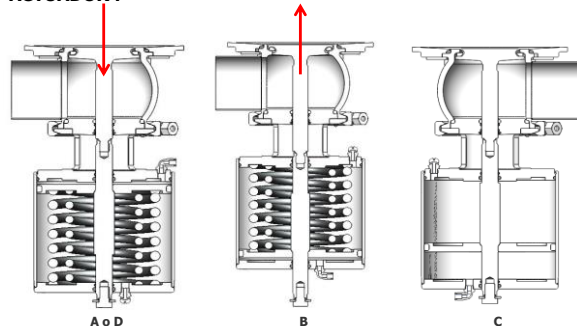

CUERPO :

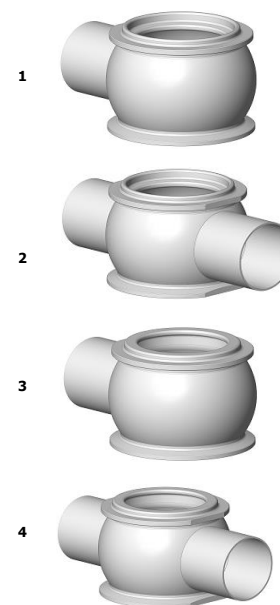

**ATEX II 2GD**  
f

Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D12           |
| 12 semanas    |
| D16           |
| 16 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# F- Valvula de aislamiento - Valvula de bola DBX DEFINOX

Ejemplo : FSI25A11100

**FSI25A11**

**100**

Valvula de bola DBX - SMS25 integral - manual - 316L - junta PTFE

acabado < 3,2µm

**F**

**IC50**

**A**

**1**

**1**

**1**

**00**

### VALVULA

**F**

Valvula de  
bola DBX

### DIAMETRO

|      |                 |
|------|-----------------|
| SI25 | SMS25 integral  |
| SI38 | SMS38 integral  |
| DI15 | DIN15 integral  |
| DI20 | DIN20 integral  |
| DI25 | DIN25 integral  |
| DI40 | DIN40 integral  |
| DI50 | DIN50 integral  |
| II08 | ISO Integral 8  |
| II12 | ISO Integral 12 |
| II15 | ISO Integra 15  |
| II20 | ISO Integral 20 |
| II25 | ISO Integral 25 |
| II32 | ISO Integral 32 |
| II40 | ISO Integral 40 |
| II50 | ISO Integral 50 |

### ACTUADOR

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| O | Sin actuador                    |
| A | DBX manual                      |
| M | DBAX automatica NC generación 2 |
| N | DBAX automatica NA generación 2 |
| S | DBAX doble efecto generación 2  |

### CUERPO

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 1.4404 (316L) |
|---|---------------|

### JUNTA

|   |      |
|---|------|
| 1 | PTFE |
|---|------|

### ACABADO

|   |         |
|---|---------|
| 1 | < 3,2µm |
|---|---------|

### ADICIONAL

|    |  |
|----|--|
| 00 |  |
|----|--|

### OPCION

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| f | Certificado ATEX                     |
| h | Racor Aire 6/8                       |
| i | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| y | Racor rápido de latón niquelado      |

### Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D12           |
| 12 semanas    |
| D16           |
| 16 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas



ATEX II 2GD  
f

## G- Valvula de aislamiento - Valvula Mariposa DPX EBC ENTRE BRIDAS DEFINOX

Ejemplo : GS038S12103

**GS038S12**

**103**

Valvula Mariposa - SMS Ø38 - DPAX doble efecto - 316L - junta FKM

acabado < 0,8µm - mango azul DEFINOX

**G**

**S038**

**S**

**1**

**2**

**1**

**03**

Varias opciones posibles

### VALVULA

**G**

Valvula Mariposa  
DPXEBC entre  
brides

### DIAMETRO

|      |          |
|------|----------|
| S025 | SMS25    |
| S032 | SMS32    |
| S038 | SMS38    |
| S051 | SMS51    |
| S063 | SMS63    |
| S076 | SMS76    |
| S104 | SMS104   |
| D025 | DIN25    |
| D032 | DIN32    |
| D040 | DIN40    |
| D050 | DIN50    |
| D065 | DIN65    |
| D080 | DIN80    |
| D100 | DIN100   |
| D125 | DIN125   |
| D150 | DIN150   |
| U019 | US3/4"   |
| U025 | US1"     |
| U038 | US1 1/2" |
| U051 | US2"     |
| U063 | US2 1/2" |
| U076 | US3"     |
| U101 | US4"     |
| U152 | US6"     |

### DISPOSITIVO DE MANIOBRA

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 0 | Sin dispositivo                                |
| G | DPX manilla ajuste micrometrico                |
| I | DPX Mutiposición palanca escalable con candalo |
| M | DPAX actuada NC (Normalmente Cerrada)          |
| N | DPAX actuada NA (Normalmente Abierta)          |
| S | DPAX doble efecto                              |

### CUERPO

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 1.4404 (316L) |
|---|---------------|

### JUNTA

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | DPX EPDM            |
| 2 | DPX FKM             |
| 3 | DPX HNBR            |
| 4 | DPX SILICONA        |
| 5 | DPX SILICONA BLANCO |
| 6 | DPX SILICONA GRIS   |
| 7 | DPX FKM Anti-acido  |
| 8 | DPX EPDM Industrial |
| 9 | EPDM tratada        |

### ACABADO

|   |         |
|---|---------|
| 1 | < 0,8µm |
|---|---------|

### MANGO

|    |                  |
|----|------------------|
| 00 | Sin              |
| 01 | Negro Definox    |
| 02 | Rojo Definox     |
| 03 | Azul Definox     |
| 04 | Verde Definox    |
| 20 | Blanco Definox   |
| 21 | Amarillo Definox |

### OPCION

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| d | Manilla elevada                      |
| e | Mariposa perforada                   |
| f | Certificado ATEX                     |
| g | Sin grasa                            |
| h | Racor Aire 6/8                       |
| i | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| y | Racor rápido de latón niquelado      |

### Codigo plazo de entrega

|     |               |
|-----|---------------|
| DO4 | 2 a 4 semanas |
| D8  | 8 semanas     |
| D10 | 10 semanas    |
| D12 | 12 semanas    |


DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 4 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

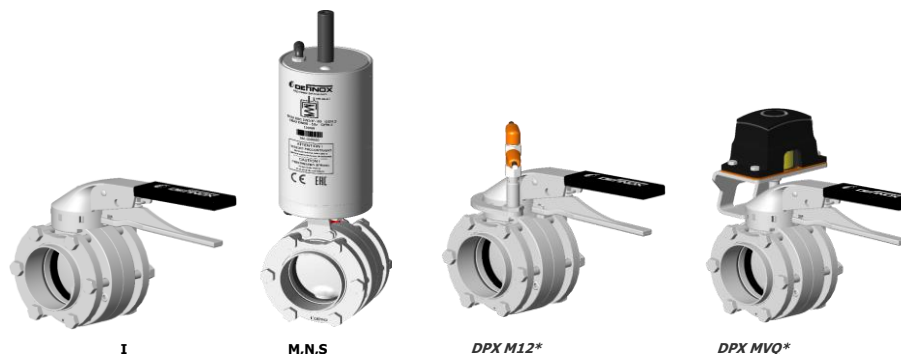

DPX M12\*

DPX MVQ\*

\*Opciones disponibles en la pagina "Cabezal de control"



ATEX II 2GD\*\*

\*\*Unicamente en automatico

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# L- Valvula de regulación - VALVULA DE SIMPLE ASIENTO DCX3 de REGULACION DEFINOX

Ejemplo : LU076A11101

LU076A11

101

Valvula de simple asiento DCX3 de regulación - US3" - actuador neumatico NC - cuerpo en L - asiento perfilado EPDM

acabado < 0,8µm - regulador

L

U076

A

1




1

| VALVULA                                   |
|-------------------------------------------|
| L                                         |
| Valvula de simple asiento DCX3 regulacion |

| DIAMETRO     |
|--------------|
| S025 SMS25   |
| S038 SMS38   |
| S051 SMS51   |
| S063 SMS63   |
| S076 SMS76   |
| S104 SMS104  |
| D025 DIN25   |
| D032 DIN32   |
| D040 DIN40   |
| D050 DIN50   |
| D065 DIN65   |
| D080 DIN80   |
| D100 DIN100  |
| U025 US1"    |
| U038 US1"1/2 |
| U051 US2"    |
| U063 US2"1/2 |
| U076 US3"    |
| U101 US4"    |

| ACTUADOR                      |
|-------------------------------|
| A Actuador neumatico NC       |
| B Actuador neumatico NA       |
| G Actuador neumatico vapor NC |
| H Actuador neumatico vapor NA |

ACTUADOR :



| CUERPO        |
|---------------|
| 0 Sin         |
| 1 Cuerpo en L |

| ASIENTO                                       |
|-----------------------------------------------|
| 1 Perfilado EPDM                              |
| 2 Perfilado FKM                               |
| 3 Estanque EPDM                               |
| 4 Estanque FKM                                |
| 5 Perfilado diafragma                         |
| 7 Estanco diafragma EPDM                      |
| 8 Estanco diafragma FKM                       |
| 9 Perfilado EPDM seccion reducida             |
| A Perfilado EPDM seccion muy reducida         |
| B Perfilado FKM seccion reducida              |
| C Perfilado FKM seccion muy reducida          |
| D Estanque EPDM seccion reducida              |
| E Estanque EPDM seccion muy reducida          |
| F Estanque FKM seccion reducida               |
| G Estanque FKM seccion muy reducida           |
| H Perfilado diafragma seccion reducida        |
| I Perfilado diafragma seccion muy reducida    |
| L Estanco diafragma EPDM seccion reducida     |
| M Estanco diafragma EPDM seccion muy reducida |
| N Estanco diafragma FKM seccion reducida      |
| O Estanco diafragma FKM seccion muy reducida  |

1


01

| ACABADO                        |
|--------------------------------|
| 1 < 0,8µm                      |
| 2 < 0,8µm + Pulido inter US 3A |

| SEÑALISACION                   |
|--------------------------------|
| 00 Sin                         |
| 02 Regulador y señal recopiada |
| 03 Posicionador IO-Link        |
| 04 Posicionador ASI            |

| OPCION                                 |
|----------------------------------------|
| a Sin asiento                          |
| h Racor Aire 6/8                       |
| i Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| y Racor rápido de latón niquelado      |


Perfilado 1,2



Estanque seccion perfilada 3,4



Seccion reducida 9,8,D,F



Estanque seccion reducida L, N




ASIENTOS

Seccion muy reducida A,C,E,G



Estanque seccion muy reducida M,O



Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D10           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

# M- Valvula de derivación - VALVULA DE SIMPLE ASIENTO DCX4P fraccional DEFINOX

Ejemplo : MU019F24200

MU019F24

200

Valvula de simple asiento DCX4 fraccional - US Ø3/4" - actuacion manual - cuerpo en T/L - junta EPDM (bastago inox)

acabado < 0,8µm + Pulido inter US 3A - sin adicional

M

U019

F

2

4

VALVULA

M  
-

Valvula de simple asiento DCX4P fraccional


DIAMETRO

|      |        |
|------|--------|
| U012 | US1/2" |
| U019 | US3/4" |
| U025 | US1"   |

ACTUADOR

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| A | Actuador neumatico NC           |
| B | Actuador neumatico NA           |
| C | Actuador neumatico doble efecto |
| F | Actuacion manual                |

ACTUADOR :

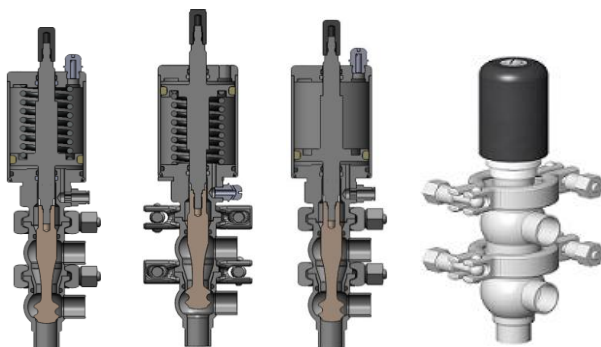

A

B

C

F

CUERPO

|   |               |
|---|---------------|
| 0 | Sin           |
| 1 | Cuerpo en L/L |
| 2 | Cuerpo en T/L |
| 3 | Cuerpo en L/T |

JUNTA

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | PEEK EPDM                |
| 2 | PEEK FKM                 |
| 3 | PEEK FFKM                |
| 4 | EPDM (bastago inox)      |
| 5 | FKM (bastago inox)       |
| 6 | FFKM (bastago inox)      |
| 7 | PTFE/FFKM (bastago inox) |

ACABADO

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2 | < 0,8µm + Pulido inter US 3A |
|---|------------------------------|

ADICIONAL

|    |     |
|----|-----|
| 00 | Sin |
|----|-----|

OPCION

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| f | Certificado ATEX                     |
| h | Racor Aire 6/8                       |
| i | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| y | Racor rápido de latón niquelado      |




ATEX II 2GD\*\*

f

\*\*Unicamente en automatico

CUERPO :

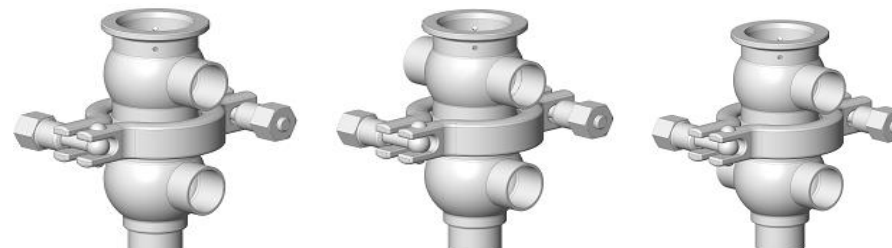

1

2

3

Código plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D12           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# N- Valvula de aislamiento - Valvula de simple asiento DCX3P fraccional DEFINOX

Ejemplo : NU012A31100

**NU012A31**

**100**

Valvula de simple asiento DCX3 fraccional - US Ø1/2" - Actuador neumatico NC - Cuerpo en X - junta PFA EPDM

acabado < 0,8µm + Pulido inter US 3A - sin adicional

**N**

**U012**

**A**

**3**

**1**

**1**

**00**

VALVULA

DIAMETRO

ACTUADOR

CUERPO

JUNTA

ACABADO

ADICIONAL

OPCION

**N**

Valvula de simple asiento DCX3P fraccional

|      |        |
|------|--------|
| U012 | US1/2" |
| U019 | US3/4" |
| U025 | US1"   |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| A | Actuador neumatico NC           |
| B | Actuador neumatico NA           |
| C | Actuador neumatico doble efecto |
| F | Actuacion manual                |
| K | Actuador alivio ajustable       |

|   |             |
|---|-------------|
| 0 | Sin         |
| 1 | Cuerpo en L |
| 2 | Cuerpo en T |
| 3 | Cuerpo en X |


|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | PEEK EPDM                |
| 2 | PEEK FKM                 |
| 3 | PEEK FFKM                |
| 4 | EPDM (bastago inox)      |
| 5 | FKM (bastago inox)       |
| 6 | FFKM (bastago inox)      |
| 7 | PTFE/FFKM (bastago inox) |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2 | < 0,8µm + Pulido inter US 3A |
|---|------------------------------|

|    |     |
|----|-----|
| 00 | Sin |
|----|-----|

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| f | Certificado ATEX                     |
| h | Racor Aire 6/8                       |
| i | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| y | Racor rápido de latón niquelado      |

ACTUADOR :

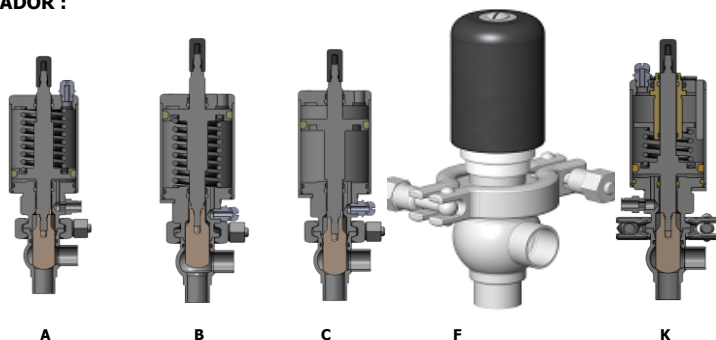

CUERPO :



ATEX II 2GD\*\*

f

\*\*Unicamente en automatico

Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D10           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

### O- Sistema de Torpedo - Rascador

Ejemplo : OS051A601

**OS051A601**

*Torpedo rascador - SMS Ø51 - polypropyleno gris - junta EPDM alma reforzada - con 1 parte con guía de extraccion*


**O**

**S051**

**A**

**1**

**01**




| DIAMETRO |         |
|----------|---------|
| S038     | SMS38   |
| S051     | SMS51   |
| S063     | SMS63   |
| S076     | SMS76   |
| S104     | SMS104  |
| D040     | DIN40   |
| D050     | DIN50   |
| D065     | DIN65   |
| D080     | DIN80   |
| D100     | DIN100  |
| D150     | DIN150  |
| U025     | US 1"   |
| U038     | US1"1/2 |
| U051     | US2"    |
| U063     | US2"1/2 |
| U076     | US3"    |
| U101     | US4"    |
| U152     | US6"    |

| MATERIAL |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| A        | Torpedo rascador polypropyleno gris |

| EMPAQUES |                         |
|----------|-------------------------|
| 0        | Sin junta               |
| 2        | FKM alma reforzada      |
| 3        | SILICONA alma reforzada |
| 5        | FKM                     |
| 6        | SILICONA                |
| 9        | SILICONA en forma bola  |


| EXTREMIDADES |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 00           | Estandar                           |
| 01           | Con 1 parte con guía de extraccion |
| 02           | Con 2 parte con guía de extraccion |



sin parte con guía



Con 1 parte con guía de extraccion



Con 2 parte con guía de extraccion

#### Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D10           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# P- Valvula de sacamuestra - VALVULA SACA MUESTRA PEX DEFINOX

Ejemplo : PD010F33100

**PDO10A33**

**100**

Valvula saca muestra PEX - DIN Ø10 - Actuador neumatico NC - a soldar en tubo 1 salida - diafragma FKM

acabado < 0,8µm

**P**

**DO10**

**F**


**3**

**3**

**1**

**00**

Varias opciones posibles



| DIAMETRO |        |
|----------|--------|
| D006     | DIN006 |
| D010     | DIN010 |
| D015     | DIN015 |

| DISPOSITIVO DE MANIOBRAS |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A                        | Actuador neumatico NC                                       |
| B                        | Actuador neumatico NC para bastago PFA                      |
| C                        | Actuador neumatico NC para montaje cabezal de control       |
| D                        | Actuador neumatico NC para bastago PFA y montaje cabezal de |
| H                        | Manilla plastico EVO                                        |
| J                        | Manilla inox EVO                                            |

DISPOSITIVO DE MANIOBRAS :



A o B



C



H



J

| CUERPO |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 0      | Sin                              |
| 1      | A soldar en pared 1 salida       |
| 2      | A soldar en pared 2 salidas      |
| 3      | A soldar en tubo 1 salida        |
| 4      | A soldar en tubo 2 salidas       |
| 5      | Clamp estándar Ø50.4mm 1 salida  |
| 6      | Clamp estándar Ø50.4mm 2 salidas |
| 7      | 1/2" gas 1 salida                |
| 8      | 1/2" gas 2 salidas               |
| A      | Clamp micro Ø25.4mm 1 salida     |
| B      | Clamp mini Ø34mm 1 salida        |
| C      | Clamp micro Ø25.4mm 2 salidas    |
| D      | Clamp mini Ø34mm 1 salidas       |

| JUNTA |                         |
|-------|-------------------------|
| 1     | Membrana silicona       |
| 2     | Membrana EPDM           |
| 3     | Membrana FKM            |
| 4     | Vastago PFA EPDM        |
| 5     | Vastago PFA FKM         |
| 7     | Membrana FKM anti acido |

| ACABADO |         |
|---------|---------|
| 1       | < 0,8µm |

| ADICIONAL |     |
|-----------|-----|
| 00        | Sin |

| OPCION |                                 |
|--------|---------------------------------|
| d      | Manilla EVO Roja                |
| e      | Llave de apertura               |
| g      | Sin grasa                       |
| h      | Racor air 6/8                   |
| y      | Racor rápido de latón niquelado |



e

CUERPO :




1



2



3



4




5



6




7



8



A



B



C



D

### Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D10           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10  
D = fabricacion bajo solicitud, n

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# Q- Valvula de aislamiento - VALVULA MARIPOSA DPAX DE DOBLE ESTANQUEIDAD DEFINOX

Ejemplo : QS076M4A1

**Q****S****076****M****4****A**

**1**

Valvula mariposa doble estanqueidad - SMS Ø76 - DPAX actuada NC (Normalmente Cerrada)  
cuerpo compact 1 testigo - DPX3 EPDM

acabado < 0,8µm

**Q**

**S076**

**M**

**4**

**A**

**1**

Varias opciones posibles

### VALVULA

**G**

Valvula mariposa  
DPXDE doble  
estanqueidad

### DIAMETRO

|      |         |
|------|---------|
| S025 | SMS25   |
| S032 | SMS32   |
| S038 | SMS38   |
| S051 | SMS51   |
| S063 | SMS63   |
| S076 | SMS76   |
| S104 | SMS104  |
| S125 | SMS125  |
| S150 | SMS150  |
| D025 | DIN25   |
| D032 | DIN32   |
| D040 | DIN40   |
| D050 | DIN50   |
| D065 | DIN65   |
| D080 | DIN80   |
| D100 | DIN100  |
| D125 | DIN125  |
| D150 | DIN150  |
| U025 | US1"    |
| U038 | US1"1/2 |
| U051 | US2"    |
| U063 | US2"1/2 |
| U076 | US3"    |
| U101 | US4"    |
| U152 | US6"    |

### ACTUACION

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| <b>0</b> | Sin dispositivo                       |
| <b>M</b> | DPAX actuada NC (Normalmente Cerrada) |
| <b>N</b> | DPAX actuada NC (Normalmente Abierta) |

### CUERPO

|          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>4</b> | Compact 1 testigo |
|----------|-------------------|

### JUNTA

|          |           |
|----------|-----------|
| <b>A</b> | DPX3 EPDM |
| <b>B</b> | DPX3 FKM  |
| <b>C</b> | DPX3 HNBR |

### ACABADO

|          |         |
|----------|---------|
| <b>1</b> | < 0,8µm |
|----------|---------|

### OPCION

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>a</b> | Testigos de fuga y lavado            |
| <b>h</b> | Racor Aire 6/8                       |
| <b>i</b> | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| <b>y</b> | Racor rápido de latón niquelado      |

### Codigo plazo de entrega

|            |            |
|------------|------------|
| <b>D6</b>  | 6 semanas  |
| <b>D10</b> | 10 semanas |
| <b>D12</b> | 12 semanas |

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

DPAX DE entre bridas  
M,N



ATEX II 2GD  
f

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

### T- Dispositivo de protección para los equipos

Ejemplo : TU063B16110

**TU063B14**

**110**

Dispositivo de protección para los equipos- **US Ø2"1/2** - **valvula de alivio ajustable** - **316L** - **junta silicona**

**T**

**U063**

**B**

**1**

**6**

#### VALVULA

#### DIAMETRO

#### TYPOS

#### CUERPO

#### JUNTA

#### ACABADO

#### CALIBRACION

#### OPCION

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>T</b>                                   |
| -                                          |
| Dispositivo de protección para los equipos |

|      |         |
|------|---------|
| U038 | US1"1/2 |
| U051 | US2"    |
| U063 | US2"1/2 |
| U101 | US4"    |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| A | Valvula presion vacio          |
| B | Valvula de alivio ajustable    |
| C | Valvula de alivio precalibrada |


|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 1.4404 (316L) |
|---|---------------|

|   |          |
|---|----------|
| 4 | EPDM     |
| 5 | FKM      |
| 6 | SILICONA |

|   |         |
|---|---------|
| 1 | < 0,8µm |
|---|---------|

|    |              |
|----|--------------|
| 02 | 0,2 bar      |
| 05 | 0,5 bar      |
| 07 | 0,7 bar      |
| 10 | 1 bar        |
| 13 | 1,3 bar      |
| 14 | 1,4 bar      |
| 15 | 1,5 bar      |
| 17 | 1,7 bar      |
| 18 | 1,8 bar      |
| 20 | 2 bar        |
| 25 | 2,5 bar      |
| 28 | 2,8 bar      |
| 30 | 3 bar        |
| 35 | 3,5 bar      |
| 40 | 4 bar        |
| 45 | 4,5 bar      |
| 50 | 5 bar        |
| 55 | 5,5 bar      |
| 60 | 6 bar        |
| 65 | 6,5 bar      |
| 70 | 7 bar        |
| 75 | 7,5 bar      |
| 80 | 8 bar        |
| 85 | 8,5 bar      |
| 90 | 9 bar        |
| 95 | 9,5 bar      |
| 96 | 10 bar       |
| 97 | 11 bar       |
| 98 | 12 bar       |
| 99 | 0 - 3,5 bar  |
| 91 | 3 - 7,5 bar  |
| 92 | 7,5 - 12 bar |

|   |  |
|---|--|
| a |  |
| b |  |
| c |  |
| d |  |
| e |  |

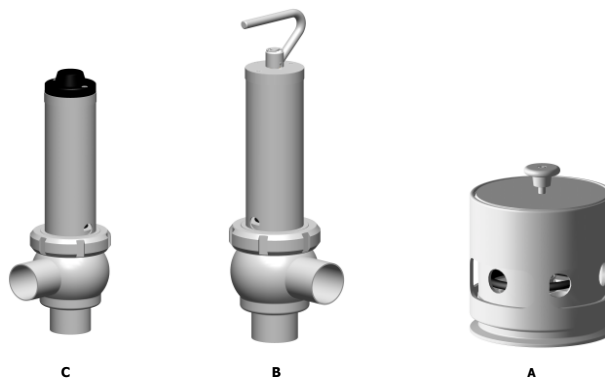

#### Código plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO4           |
| 2 a 4 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D10           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 4 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

En virtud de la Directiva de equipos a presión , las válvulas de presión / vacío no son accesorios de seguridad y no tienen certificado de prueba "

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# U- Dispositivo de protección - Valvula ante-retorno DEFINOX

Ejemplo : US104A15100

**US104A15**

**100**

Valvula ante-retorno - SMS Ø104 - Valvula ante-retorno - 316L - junta FKM

acabado < 0,8µm

**U**

**S104**

**A**

**1**

**5**

**1**

**00**

VALVULA

DIAMETRO

ACTUACION

CUERPO

JUNTA

ACABADO

ADICIONAL

OPCION

|      |          |
|------|----------|
| S025 | SMS25    |
| S038 | SMS38    |
| S051 | SMS51    |
| S063 | SMS63    |
| S076 | SMS76    |
| S104 | SMS104   |
| S125 | SMS125   |
| D025 | DIN25    |
| D032 | DIN32    |
| D040 | DIN40    |
| D050 | DIN50    |
| D065 | DIN65    |
| D080 | DIN80    |
| D100 | DIN100   |
| D125 | DIN125   |
| U012 | US1/2"   |
| U019 | US3/4"   |
| U025 | US1"     |
| U038 | US1"1/2" |
| U051 | US2"     |
| U063 | US2"1/2" |
| U076 | US3"     |
| U101 | US4"     |

**A** Valvula ante-retorno


**1** 1.4404 (316L)  
**3** 316L - CAR EBC

**1** PFA EPDM  
**2** PFA FKM  
**3** PFA PTFE  
**4** EPDM  
**5** FKM  
**9** SILICONA

**1** < 0,8µm

**00** Sin

|   |  |
|---|--|
| a |  |
| b |  |
| c |  |
| d |  |
| e |  |



### Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO4           |
| 2 a 4 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D10           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 4 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# W - Valvula antimezcla - Valvula de simple asiento con doble estanqueidad NEOS

Exemple : **WD065A27100**

**WD065A27**

**100**

Valvula de simple asiento NEOS - DIN Ø65 - actuador neumatico NC - Cuerpo en T - Junta Diafragma / PFA

**W**

**D065**

**A**

**2**

**7**

### VALVULA

**W**  
-  
Valvula de simple asiento NEOS

### DIAMETRO

|      |          |
|------|----------|
| S025 | SMS25    |
| S038 | SMS38    |
| S051 | SMS51    |
| S063 | SMS63    |
| S076 | SMS76    |
| S104 | SMS104   |
| D025 | DIN25    |
| D032 | DIN32    |
| D040 | DIN40    |
| D050 | DIN50    |
| D065 | DIN65    |
| D080 | DIN80    |
| D100 | DIN100   |
| U025 | US1"     |
| U038 | US1" 1/2 |
| U051 | US2"     |
| U063 | US2" 1/2 |
| U076 | US3"     |
| U101 | US4"     |

### ACTUADOR

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Actuador neumatico NC               |
| <b>B</b> | Actuador neumatico NA               |
| <b>C</b> | Actuador neumatico Doble efecto     |
| <b>D</b> | Actuador neumatico Carrera larga NC |
| <b>E</b> | Actuador neumatico Carrera larga NA |


### CUERPO

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| <b>0</b> | Sin                      |
| <b>1</b> | Cuerpo en L 1 testigo    |
| <b>2</b> | Cuerpo en T 1 testigo    |
| <b>3</b> | Cuerpo en X 1 testigo    |
| <b>4</b> | Cuerpo en L 2 testigos   |
| <b>5</b> | Cuerpo en T 2 testigos   |
| <b>6</b> | Cuerpo en X 2 testigos   |
| <b>7</b> | Cuerpo en 1/2X 1 testigo |


### JUNTA

|          |                  |
|----------|------------------|
| <b>4</b> | EPDM             |
| <b>5</b> | FKM              |
| <b>7</b> | DIAFRAGMA / PFA  |
| <b>8</b> | DIAFRAGMA / EPDM |
| <b>9</b> | DIAFRAGMA / FKM  |


**JUNTA :**



4 y 5



7



8 y 9


**ACTUADOR :**

**1**


**00**

### ACABADO


|          |         |
|----------|---------|
| <b>1</b> | < 0,8µm |
|----------|---------|



A o D



B o E



C

### OPTION

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>f</b> | Certificado ATEX                     |
| <b>h</b> | Racor Aire 6/8                       |
| <b>i</b> | Limitador de flujo push lock 1/8 GAS |
| <b>y</b> | Racor rápido de latón niquelado      |



**ATEX II 2GD**  
f

**CUERPO :**



1



2




3




4



5



6



7

### Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| <b>DO8</b>    |
| 2 a 8 semanas |
| <b>D8</b>     |
| 8 semanas     |
| <b>D10</b>    |
| 10 semanas    |
| <b>D12</b>    |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# Y-Valvula antimezcla - VALVULA DE DOBLE ASIENTOS INDEPENDIENTES VEOX

Ejemplo : YS104F13216

**YS104F13**

**216**

Valvula de doble asientos independientes VEOX- SMS Ø104 - actuador neumatico SP/PMO y 2 despegues - salidas a soldar - junta SP PFA / ELASTO

< 0,8µm + Pulido inter US 3A - modelo de cuerpo 16


| Y                                             | S104        |
|-----------------------------------------------|-------------|
| VALVULA                                       | DIAMETRO    |
| Y                                             | S025 SMS25  |
| -                                             | S038 SMS38  |
| Valvula de doble asientos independientes VEOX | S051 SMS51  |
|                                               | S063 SMS63  |
|                                               | S076 SMS76  |
|                                               | S104 SMS104 |
|                                               | D025 DIN25  |
|                                               | D040 DIN40  |
|                                               | D050 DIN50  |
|                                               | D065 DIN65  |
|                                               | D080 DIN80  |
|                                               | D100 DIN100 |
|                                               | D125 DIN125 |
|                                               | D150 DIN150 |

| VALVULA DISTINTO DIAMETRO |        |          |        |
|---------------------------|--------|----------|--------|
| VIA ALTA                  |        | VIA BAJA |        |
| Ø                         | codigo | Ø        | codigo |
| SMS25                     | S1     | SMS25    | S1     |
| SMS32                     | S2     | SMS32    | S2     |
| SMS38                     | S3     | SMS38    | S3     |
| SMS51                     | S4     | SMS51    | S4     |
| SM63                      | S5     | SM63     | S5     |
| SMS76                     | S6     | SMS76    | S6     |
| SMS104                    | S7     | SMS104   | S7     |
| DIN25                     | D1     | DIN25    | D1     |
| DIN32                     | D2     | DIN32    | D2     |
| DIN40                     | D3     | DIN40    | D3     |
| DIN50                     | D4     | DIN50    | D4     |
| DIN65                     | D5     | DIN65    | D5     |
| DIN80                     | D6     | DIN80    | D6     |
| DIN100                    | D7     | DIN100   | D7     |
| DIN125                    | D8     | DIN125   | D8     |
| DIN150                    | D9     | DIN150   | D9     |
| US1"                      | U1     | US1"     | U1     |
| US1"1/2                   | U2     | US1"1/2  | U2     |
| US2"                      | U3     | US2"     | U3     |
| US2"1/2                   | U4     | US2"1/2  | U4     |
| US3"                      | U5     | US3"     | U5     |
| US4"                      | U6     | US4"     | U6     |

A


| ACTUADOR |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| F        | Actuador neumatico SP/PMO y 2 despegues |
| I        | Actuador neumatico SP/PMO sin despegue  |

ACTUADOR :



|        |
|--------|
| 1      |
| CUERPO |
| 1 316L |


CUERPO:



3

JUNTA

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 3 | SP PFA / ELASTO (EPDM)        |
| 4 | SP PFA / ELASTO (FKM)         |
| 5 | SP ELASTO / ELASTO (EPDM)     |
| 6 | SP ELASTO / ELASTO (FKM)      |
| 7 | SP PEEK / ELASTO (EPDM)       |
| 8 | SP PEEK / ELASTO (FKM)        |
| D | SP PFA / ELASTO (HNBR)        |
| E | SP ELASTO / ELASTO (HNBR)     |
| F | SP PEEK / ELASTO (HNBR)       |
| G | SP PMO ELASTO / ELASTO (EPDM) |
| H | SP PMO ELASTO / ELASTO (FKM)  |

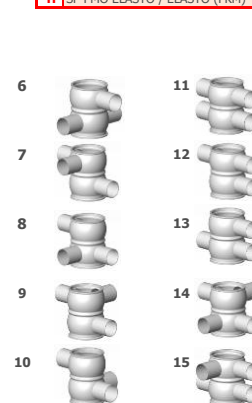

2

| ACABADO |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1       | < 0,8µm                     |
| 2       | < 0.8µm + Pulido inter US 3 |

16

| MODELO de CUERPO |           |
|------------------|-----------|
| 00               | Sin       |
| 01               | Modelo 01 |
| 02               | Modelo 02 |
| 03               | Modelo 03 |
| 04               | Modelo 04 |
| 05               | Modelo 05 |
| 06               | Modelo 06 |
| 07               | Modelo 07 |
| 08               | Modelo 08 |
| 09               | Modelo 09 |
| 10               | Modelo 10 |
| 11               | Modelo 11 |
| 12               | Modelo 12 |
| 13               | Modelo 13 |
| 14               | Modelo 14 |
| 15               | Modelo 15 |
| 16               | Modelo 16 |
| 17               | Modelo 17 |
| 18               | Modelo 18 |
| 19               | Modelo 19 |
| 20               | Modelo 20 |
| 21               | Modelo 21 |

a

OPCION

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| b | Sin protector y collar          |
| f | Certificado ATEX                |
| h | Racor Aire 6/8                  |
| y | Racor rápido de latón niquelado |



ATEX II 2GD  
f

Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D10           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# YT- Valvula fondo de tanque - VALVULA DE DOBLE ASIENTOS INDEPENDIENTES VEOX FC DEFINOX

Ejemplo : YTD040F24201

**YTD040F24**

**201**

Valvula de doble asientos independientes fondo de tanque VEOX FC - DIN Ø040 - Actuador Neumatico SP/PMO  
y 2 despegues - Cuerpo en T - SP PFA / ELASTO (FKM)

< 0,8µm + Pulido inter US 3A - con brida

**YT**

**D040**

**F**

**2**

**4**

**2**

**01**

| VALVULA                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| YT<br>-<br>Valvula de doble<br>asientos<br>independientes<br>fondo de tanque<br>VEOX FC |

| DIAMETRO      |
|---------------|
| S038 SMS38    |
| S051 SMS51    |
| S063 SMS63    |
| S076 SMS76    |
| S104 SMS104   |
| D040 DIN40    |
| D050 DIN50    |
| D065 DIN65    |
| D080 DIN80    |
| D100 DIN100   |
| D125 DIN125   |
| D150 DIN150   |
| U038 US1" 1/2 |
| U051 US2"     |
| U063 US2" 1/2 |
| U076 US3"     |
| U101 US4"     |

| ACTUADOR                                  |
|-------------------------------------------|
| F Actuador neumatico SP/PMO y 2 despegues |
| I Actuador neumatico SP/PMO sin despegue  |

| CUERPO        |
|---------------|
| 0 Sin         |
| 2 Cuerpo en T |


| JUNTA                       |
|-----------------------------|
| 3 SP PFA / ELASTO (EPDM)    |
| 4 SP PFA / ELASTO (FKM)     |
| 5 SP ELASTO / ELASTO (EPDM) |
| 6 SP ELASTO / ELASTO (FKM)  |

| ACABADO                        |
|--------------------------------|
| 1 < 0,8µm                      |
| 2 < 0,8µm + Pulido inter US 3A |


| BRIDA        |
|--------------|
| 01 Con brida |
| 02 Sin brida |

| OPCION                            |
|-----------------------------------|
| b Sin protector y collar          |
| f Certificado ATEX                |
| h Racor Aire 6/8                  |
| y Racor rápido de latón niquelado |

ACTUADOR :



CUERPO :



ATEX II 2GD  
f

### Código plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO8           |
| 2 a 8 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D10           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 8 semanas para una cantidad > 10

D = fabricación bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricación mencionado a título indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

# Y3 Valvula antimezcla - VALVULA DE DOBLE ASIENTOS INDEPENDIENTES VEOX 3 Cuerpos

Ejemplo : Y3S104F02132

Y3S104F02132

2

Valvula de doble asientos independientes VEOX 3 Cuerpos - SMS Ø104 - actuador neumatico SP/PMO y 2 despegues -  
Modelo 02 - Cuerpo en L - junta SP PFA / ELASTO

< 0,8µm + Pulido inter US 3A

Y3

S104

F

02

1

3

1

| VALVULA                                                 |
|---------------------------------------------------------|
| Y3                                                      |
| Valvula de doble asientos independientes VEOX 3 Cuerpos |

| DIAMETRO    |
|-------------|
| S025 SMS25  |
| S038 SMS38  |
| S051 SMS51  |
| S063 SMS63  |
| S076 SMS76  |
| S104 SMS104 |
| D025 DIN25  |
| D040 DIN40  |
| D050 DIN50  |
| D065 DIN65  |
| D080 DIN80  |
| D100 DIN100 |
| D125 DIN125 |
| D150 DIN150 |

| ACTUADOR                                  |
|-------------------------------------------|
| F Actuador neumatico SP/PMO y 2 despegues |
| I Actuador neumatico SP/PMO sin despegue  |

ACTUADOR :



F



I

| CUERPO SUP.  |
|--------------|
| 00 Sin       |
| 01 Modelo 01 |
| 02 Modelo 02 |
| 03 Modelo 03 |
| 04 Modelo 04 |
| 05 Modelo 05 |
| 06 Modelo 06 |
| 07 Modelo 07 |
| 08 Modelo 08 |
| 09 Modelo 09 |
| 10 Modelo 10 |
| 11 Modelo 11 |
| 12 Modelo 12 |
| 13 Modelo 13 |
| 14 Modelo 14 |
| 15 Modelo 15 |
| 16 Modelo 16 |
| 17 Modelo 17 |
| 18 Modelo 18 |
| 19 Modelo 19 |
| 20 Modelo 20 |
| 21 Modelo 21 |


| CUERPO INF.   |
|---------------|
| 1 Cuerpo en L |
| 2 Cuerpo en T |

| JUNTA                       |
|-----------------------------|
| 3 SP PFA / ELASTO (EPDM)    |
| 4 SP PFA / ELASTO (FKM)     |
| 5 SP ELASTO / ELASTO (EPDM) |
| 6 SP ELASTO / ELASTO (FKM)  |
| 7 SP PEEK / ELASTO (EPDM)   |
| 8 SP PEEK / ELASTO (FKM)    |

| ACABADO                        |
|--------------------------------|
| 1 < 0,8µm                      |
| 2 < 0,8µm + Pulido inter US 3A |

| OPCION                            |
|-----------------------------------|
| b Sin protector y collar          |
| f Certificado ATEX                |
| h Racor Aire 6/8                  |
| y Racor rápido de latón niquelado |

CUERPO SUPERIOR:

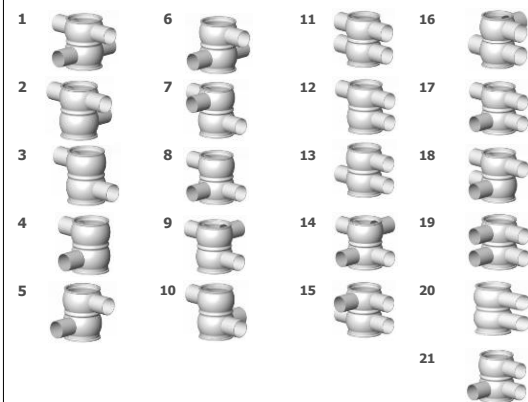

CUERPO INFERIOR:



Codigo plazo de entrega

|            |
|------------|
| D8         |
| 8 semanas  |
| D10        |
| 10 semanas |
| D12        |
| 12 semanas |

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido



Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## DESGLOSE DE LA NOMENCLATURA GAMA DEFINOX

# Z- SISTEMA DE TORPEDO

Ejemplo : ZS063-114-BDab

| Z                            | S063     | 1      | 1        | 4                   | BD                                   | ab       |   |                                |
|------------------------------|----------|--------|----------|---------------------|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------|
| EQUIPO                       | DIAMETRO | CUERPO | CONEXIÓN | JUNTAS              | MODULOS * (Varias opciones posibles) | OPCIÓN** |   |                                |
| Z<br>-<br>Sistema de torpedo | S025     | SMS25  | 1        | a soldar            | 4                                    | EPDM     | 0 | Sin                            |
|                              | S038     | SMS38  | 3        | A roscar DIN11864-1 | 5                                    | FKM      | a | Sin sensor de abrazadera       |
|                              | S051     | SMS51  |          | Bridas DIN11864-2   |                                      |          | b | Interfaz AS-1 sin toma vampiro |
|                              | S063     | SMS63  |          | Clamp DIN11864-3    |                                      |          | s | Sin base                       |
|                              | S076     | SMS76  |          |                     |                                      |          |   |                                |
|                              | S104     | SMS104 |          |                     |                                      |          |   |                                |

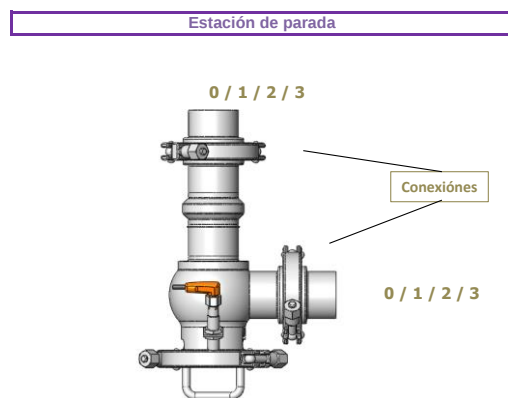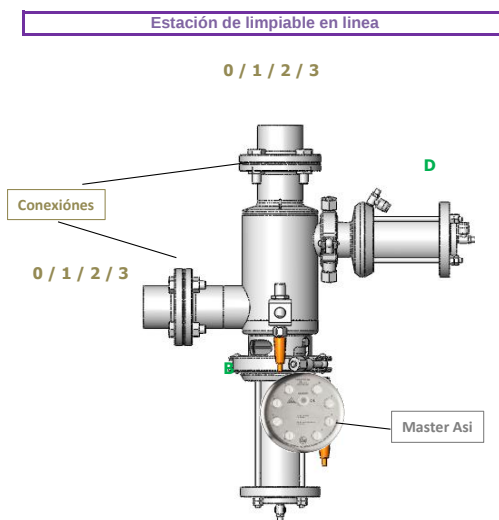

### Código plazo de entrega

|            |
|------------|
| D8         |
| 8 semanas  |
| D10        |
| 10 semanas |
| D12        |
| 12 semanas |

D = fabricación bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricación mencionado a título indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

\* B - D - E Solamente disponibles en la estación limpiable en línea

\*\* Interfaz AS-i solamente disponible con cabezales de control

## UNIONES EN VALVULAS DEFINOX

Ejemplo : uniones en una valvula de simple asiento DCX3 cuerpo en cruz



r1 122

Salida macho 1 + Salida macho 2 + Salida macho y contra UNION 3 + Salida macho y contra UNION 4

1

1

2

2

| UNION 1 |                                |
|---------|--------------------------------|
| 0       | Sin 1                          |
| 1       | Salida macho 1                 |
| 2       | Salida macho y contra UNION 1  |
| 3       | Salida hembra y tuerca 1       |
| 4       | Salida hembra y contra UNION 1 |
| 5       | Clamp 1                        |
| 7       | Tubo largo 1                   |

| UNION 2 |                                |
|---------|--------------------------------|
| 0       | Sin 2                          |
| 1       | Salida macho 2                 |
| 2       | Salida macho y contra UNION 2  |
| 3       | Salida hembra y tuerca 2       |
| 4       | Salida hembra y contra UNION 2 |
| 5       | Clamp 2                        |
| 7       | Tubo largo 2                   |

| UNION 3 |                                |
|---------|--------------------------------|
| 0       | Sin 3                          |
| 1       | Salida macho 3                 |
| 2       | Salida macho y contra UNION 3  |
| 3       | Salida hembra y tuerca 3       |
| 4       | Salida hembra y contra UNION 3 |
| 5       | Clamp 3                        |
| 7       | Tubo largo 3                   |

| UNION 4 |                                |
|---------|--------------------------------|
| 0       | Sin 4                          |
| 1       | Salida macho 4                 |
| 2       | Salida macho y contra UNION 4  |
| 3       | Salida hembra y tuerca 4       |
| 4       | Salida hembra y contra UNION 4 |
| 5       | Clamp 4                        |
| 7       | Tubo largo 4                   |


Valvula mariposa




Valvula de simple asiento




Cuerpo en L



Cuerpo en T




Cuerpo en X




Cuerpo en X


Valvula de simple asiento DCX4



Cuerpo en L/L



Cuerpo en L/T



Corps en T/L

Valvula ante-retorno CAR



### Codigo plazo de entrega

|               |
|---------------|
| DO4           |
| 2 a 4 semanas |
| D8            |
| 8 semanas     |
| D10           |
| 10 semanas    |
| D12           |
| 12 semanas    |

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 4 semanas para una cantidad > 10

D = fabricacion bajo solicitud, no stock

En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas

Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido

Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

## S- CABEZAL DE CONTROL PARA VALVULAS DEFINOX


Ejemplo : SUW016

**SUW016**

Cabezal de control - Sorio - IO-Link sur M12 - Sin válvula asociada - 1 EV - Capteur linéaire

| S                       | U                                                                                                                                                                    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O                      | 1                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                       | +hasta 3 opciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROL                 | MODELO                                                                                                                                                               | CONNEXION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALVULA ASOCIADA       | E.V.                                                                                                                                              | D.P.                                                                                                                                                                                    | OPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S<br>Cabezal de control | E Escuadra simple M18<br>F Escuadra simple M12<br>N Cabezal de regulación<br>P Platina detector M12<br>Q Platina detector rotativo<br>U SORIO<br>X SORIO ATEX II 3GD | G AS-i 2.1 - 2E/15<br>H AS-i 2.1 - 4E/35<br>J AS-i 2.0 - 2E/15<br>K AS-i 2.0 - 4E/35<br>O1 ATEX de categoria 1 24V CC<br>P Conector M12<br>Q 4-20mA sin señal vuelve a copiar<br>R 4-20mA con señal vuelve a copiar<br>S Digital sobre prensaestopas<br>T Conector multicable M12<br>V AS-i sobre M12<br>W Io-link sobre M12<br>Z Basic Digital | 0 Sin válvula asociada | 0 Sin EV electroválvula<br>1 1 EV<br>2 2 EV<br>3 3 EV<br>4 1 EV Doble efecto monoestable<br>5 1 EV Doble efecto biestable<br>6 1EV Aire Adicional | 0 Sin detector de proximidad (Sin DP)<br>1 1 DP (válvula cerrada)<br>2 2 DP (válvula cerrada / abierta)<br>3 1 DP (válvula abierta)<br>6 Sensor linear<br>7 Deteccion externa (Torpedo) | 0 Union presion 6/8<br>1 Escape rapido<br>2 Capucha inox<br>3 Deteccion en linterna<br>4 Cable connector M12 0.6 m<br>5 Cable connector M12 0.6 m + enchufe vampiro plastico<br>6 Cable connector M12 0.6 m + enchufe vampiro inox<br>7 Cable connector M12 0.6 m + enchufe vampiro inox clipsable<br>8 Racor rápido de latón niquelado<br>9 Código RGYR |

Cables validos unicamente para detectores cilindricos

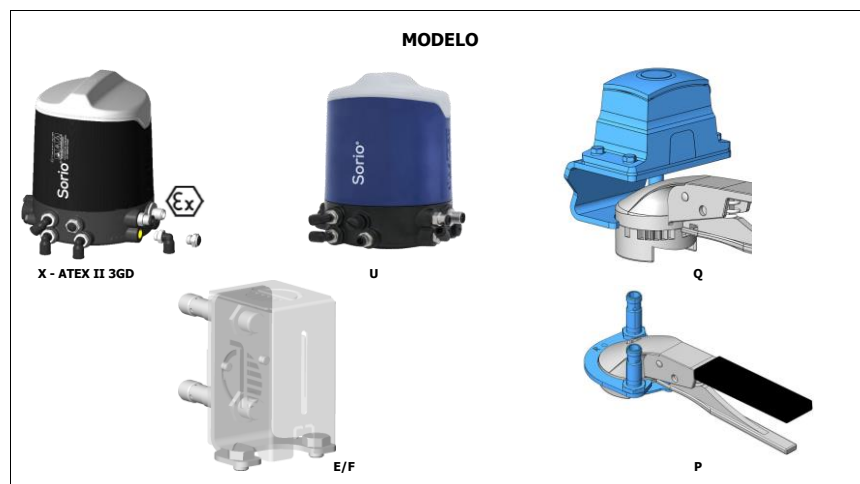

### Codigo plazo de entrega

DO8  
2 a 4 semanas  
D8  
8 semanas

DO = plazo mejorado 2 semanas para una cantidad < a 10 y 4 semanas para una cantidad > 10  
D = fabricacion bajo solicitud, no stock  
En caso de oferta importante > 100K€ +4 semanas, y oferta > 300K€ +8 semanas  
Plazo de fabricacion mencionado a titulo indicativo - fuera de periodo vacacional - a confirmar al pedido  
Tomar en cuenta color del plazo mas largo, que se aplica a demas líneas

